



## Linha LXX-P


### Características Gerais:

Tensão Nominal (Ue)	380Vca
Corrente térmica convencional Ith	10A 250Vca/ 6A 380Vca
Corrente Nominal	4A 250Vca/ 2A 380Vca
Tensão de Isolamento	1000Vca
Durabilidade Mecânica	1.000.000 ciclos
Durabilidade Elétrica	500.000 ciclos
Contatos	Acionamento rápido 1NA-1NF
Grau de Proteção	IP64





	Referência	Descrição	Dimensões
	LXX-P102	Pistão com Roldana 11mm Simples/Curto 1 Entrada	

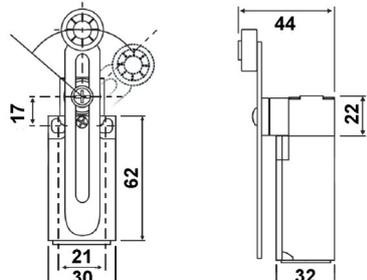
	Referência	Descrição	Dimensões
	LXX-P106	Braço Flexível 1 Entrada	

	Referência	Descrição	Dimensões
	LXX-P110	Pistão Metálico Simples/Curto 1 Entrada	

**Linha LXX-P**

	Referência	Descrição	Dimensões
	LXX-P118	Acionamento Curto com Roldana 18mm 2 Sentidos Ataque 1 Entrada	

	Referência	Descrição	Dimensões
	LXX-P121	Acionamento com Roldana 14mm Ataque Lateral 1 entrada	

	Referência	Descrição	Dimensões
	LXX-P145	Acionamento longo com Roldana 18mm 2 Sentidos Ataque 1 Entrada	

	Referência	Descrição	Dimensões
	LXX-P191	Acionamento Longo com Roldana 50mm 2 Sentidos Ataque 1 entrada	