




CHAVES DE PARTIDA DIRETA QCX2


As chaves de partida direta QCX2 são destinadas para manobra e proteção de motores trifásicos acoplados aos mais diversos tipos de máquinas e equipamentos sendo recomendados para motores que partem do vazio.

Montadas em caixas plásticas ou metálicas (consulte modelos), são de fácil instalação pois possuem dimensões reduzidas.


Chaves de partida direta trifásica						
Modelo	220V		380V		Faixa de ajuste (A)	Caixa
	CV	kW	CV	kW		
QCX2-093	---	---	0,5 (1/2)	0,37	1-1,6	Plástica
	0,5(1/2)	0,37	0,75/1	0,55/0,75	1,6-2,5	
	0,75/1	0,75	1,5/2	1,1/1,5	2,5-4	
	1,5	1,1	3	2,2	4-6	
	2	1,5	4	3	5-8	
	3	2,2	5,5	3,7	7-10	
QCX2-123	4	3	6/7,5	4,5/5,5	9-13	Metálica
QCX2-183	5/5,5	3,7	10	7,5	12-18	
QCX2-253	7,5	5,5	12,5/15	9,2/11	17-25	
QCX2-323	10	7,5	20	15	23-32	
QCX2-403	12,5	9,2	25	18,5	30-40	
QCX2-503	15	11	30	22	37-50	
QCX2-603	20	15	40	30	48-65	
QCX2-803	25	18,5	50	37	63-80	
QCX2-903	30	22	60	45	80-93	

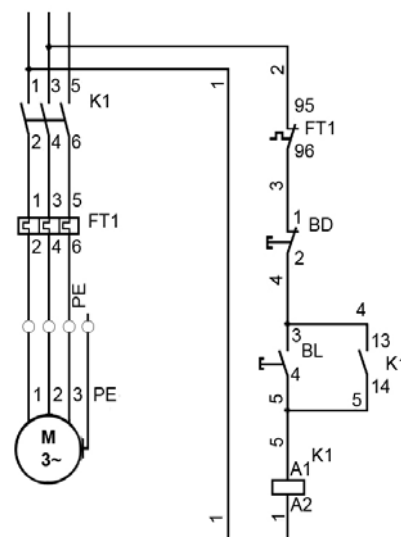


Dimensões

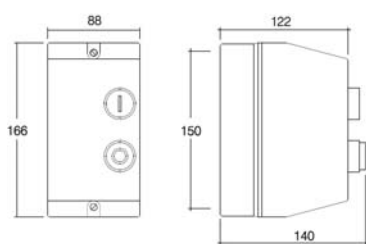

QCX2-09/12 E 18 (caixa plástica)

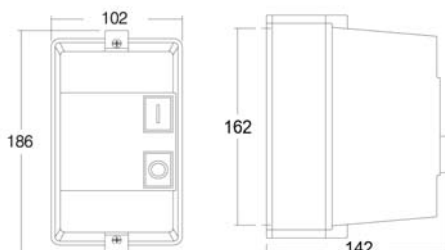

QCX2-25 e 32 (caixa plástica)



QCX2-40/50/65/80 e 95 (caixa metálica)